


PERFILES U PEQUEÑOS (COMERCIAL) UNE 36525:01

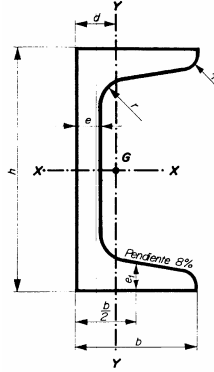

Perfiles U pequeños – Designación, medidas y datos de sección de los perfiles U comerciales laminados en caliente.

| Designación por perfil | Medidas mm | | | | | | A cm ² | M Kg/m | Momento de inercia cm ⁴ | | Módulo resistente cm ³ | | Radio de giro cm | | Posición del centro de gravedad d |
|------------------------|------------|----|-----|----------------|-----|----------------|-------------------|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| | h | b | e | e ₁ | r | r ₁ | | | I _x | I _y | W _x | W _y | I _x | I _y | |
| U 30 x 15 | 30 | 15 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2.21 | 1.74 | 2.53 | 0.38 | 1.69 | 0.39 | 1.07 | 0.42 | 0.52 |
| U 40 x 20 | 40 | 20 | 5.0 | 5.5 | 5 | 2.5 | 3.66 | 2.85 | 7.58 | 1.14 | 3.79 | 0.86 | 1.44 | 0.56 | 0.67 |
| U 50 x 25 | 50 | 25 | 5.0 | 6.0 | 6 | 3 | 4.92 | 3.86 | 16.8 | 2.49 | 6.73 | 1.48 | 1.85 | 0.71 | 0.81 |
| U 60 x 30 | 60 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6 | 3 | 6.46 | 5.07 | 31.6 | 4.51 | 10.5 | 2.16 | 2.21 | 0.84 | 0.91 |
| U 30 x 33 | 30 | 33 | 5.0 | 7.0 | 7 | 3.5 | 5.44 | 4.27 | 6.39 | 5.33 | 4.26 | 2.68 | 1.08 | 0.99 | 1.31 |
| U 40 x 35 | 40 | 35 | 5.0 | 7.0 | 7 | 3.5 | 6.21 | 4.87 | 14.7 | 6.68 | 7.05 | 3.08 | 2.50 | 1.04 | 1.33 |
| U 50 x 38 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7 | 3.5 | 7.12 | 5.59 | 26.4 | 9.12 | 10.6 | 3.75 | 1.92 | 1.13 | 1.37 |
| U 65x 42 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 9.03 | 7.09 | 57.5 | 14.1 | 17.7 | 5.07 | 2.55 | 1.25 | 1.42 |

Calidad: S275 JR